



EUROMULTI

Multifunkční pokladna s časovým zámekem



- ✓ Nejefektivnější řešení bezpečnosti pro otevřená pracoviště
- ✓ Pro úschovu bankovek, mincí, šeků, karet, cenností...
- ✓ Vhodné pro banky, pošty, směnárny, čerpací stanice...
- ✓ Modulární systém zásuvek
- ✓ Certifikováno podle EN



Pokladny EuroMulti jsou určeny na ochranu hotovosti, dokumentů a cenností během pracovní doby. Nabízejí nejeftivnější ochranu při přepadení. V porovnání s klasickými trezory, které jsou určeny na ochranu cenností hlavně během nepřítomnosti obsluhy, tyto pokladny nabízejí automatizovaný systém ochrany s důrazem na ochranu pokladníků.

Popis


Konstrukce pokladny je řešena jako ocelový skelet se zásuvkami a je testována v souladu s evropskou normou. Čela zásuvek mají tloušťku 6 mm. Za zásuvkami jsou umístěny motoricky ovládané zámky třídy A. Celou konstrukci je možno ukotvit do podlahy nebo do stěny.

Elektronika je řešena na bázi mikropočítače. Ovládání je řešeno pomocí klávesnice a komunikačního displeje. Jednoduchý systém menu je v českém jazyce.

Možnosti

Jedna z největších výhod pokladen Euro Multi je jejich hardwarová a softwarová modularita. Unikátní systém zásuvkových a depozitních modulů umožňuje nabídnout pokladnu na základě konkrétních požadavků. Pomocí různých zásuvkových a depozitních modulů umíme nabídnout pokladnu přímo podle konkrétních požadavků zákazníka. Spolu s variabilním příslušenstvím a universálním programovým nastavením je možné vyrobit zařízení, které nabídne maximální efektivitu pro požadovanou potřebu.

Příklady nejžádanějších zásuvkových kombinací:

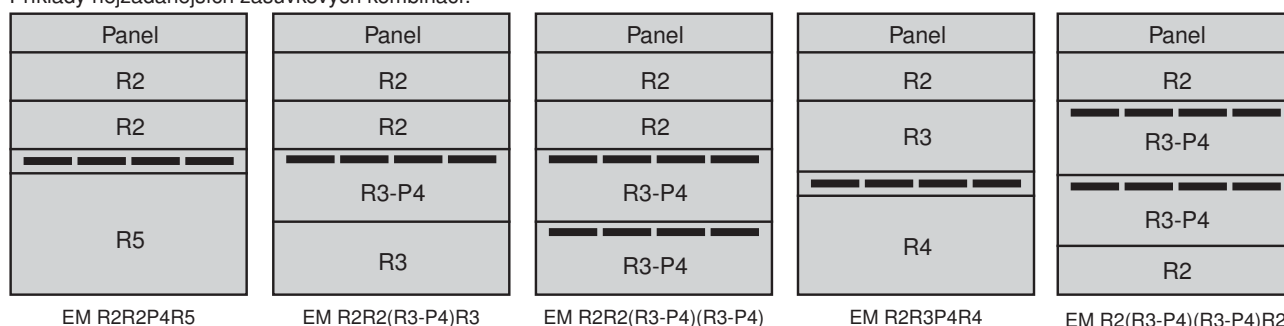


Bezpečnost:

- časové zámky, limitovaný přístup, časová okna, speciální nastavení během přepadu
- přístup pomocí PIN, systém 4 očí, vnitřní ochrana, tichý alarm
- certifikovaná konstrukce, zámek a ukotvení
- 2 x náhradní zdroj pro údaje a nouzové otevření
- 500/1 000 historie událostí

Ergonomie:

- ergonomický přístup z každé strany zásuvky
- automatické otevírání zásuvek
- komunikační 40 znakový displej



TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace

Nastavení časových zámků	0 – 99 sec/min nezávisle
Externí blokování	ano, i bezdrátově
Komunikační porty	RS 232, USB a I2C
Max. počet zásuvek	5
Standardní barva	šedivá RAL 7035

Základní parametry

Napájení	adaptér 230/15 V, 2A, CE
Zálohové napájení	akumulátor 12 V/1,2 Ah pro nouzové otevření
Zálohové napájení	3 V data
Rozměry (v × š × h)	690* × 500 × 530 mm, *výška + (0–30 mm)
Hmotnost	80 kg
Objem	96 l

EUROPEUM Praha a.s.
Barrandova 813
143 00 Praha 4

Tel.: +420 225 273 701
Fax: +420 225 273 703

<http://www.europeum.cz>
europeum@europeum.cz